

BlueWay R10 elektromos roller



Használati útmutató

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT MINDENKÉPPEN OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉVEL JÁR HAT.

Fontos használati útmutatások

- A készüléket városi jellegű, hobbi célú, szilárd útburkolaton történő felhasználásra gyártották, ezért nem alkalmas terep- illetve könnyű terephasználatra, valamint extrém körülmények közötti felhasználásra sem.
- A készüléket egyszerre csak egy személy használhatja a megfelelő, használati útmutatóban megadott védőfelszereltséggel.
- A készüléket csak magánutakon, illetve forgalomtól elzárt területen szabad használni.
- A készüléken végzett bármely nem szakszerű átalakítás tilos és életveszélyes, illetve a garancia elvesztésével járhat.

A készülék jellemzői

1. Lítiumionos akkumulátor: A termék teljesítette a CE, ROHS és UN3803 tanúsítási szabványok által előírt tesztet, így nagyon biztonságos és megbízható. A feszültség elég magas a hegymenethez és a hirtelen gyorsításhoz is.
2. Lítiumionos akkumulátor elhelyezése: A lábtartó alatti található központi síkban van elrejtve, így biztonságosan lehet üzemeltetni és tölteni.
3. Motor: Kiváló minőségű mágneses acélból és szilíciumacélból készül, vastag tekercsekkel, pontos csapággal és vastag motortengellyel. Megfelelő erővel és kapacitással rendelkezik.
4. Gumiabroncs: A gumiabroncs megfelelően széles, egyenes szemcsés vákuum gumiabroncs. Erősebb tartási kapacitást és optimális fékutat biztosít. Nem kell aggódnia a gumiabroncs miatt, mert biztonságos, kényelmes és zökkenőmentes használatot eredményez.
5. Váz: A háromdimenziós virtuális tervezéstől az összeszerelésig fejlett, gépi vezérlésű csőhajlítási és az argon ívhegesztési műveletek alapozzák meg a készülék stabil, erős vázszerkezetét.
6. Tárcsafék: Kompakt és finom olajtárcsafék kerül alkalmazásra. Az alumínium ötvözet kovácsolási technológiájának és a korszerű CNC-feldolgozó technikának köszönhetően rugalmasan és szabadon fékezi a készüléket.
7. Fogantyú: Ergonomikus kialakítása nagyon szilárd, mégis szabadon kezelhető.
8. Ülés: Ez teljesen új műanyaglemezt, rendkívül rugalmas habot és csúszásmentes bőrt tartalmaz. Jól megtervezett külsővel és megfelelő nyeregmagassággal, ami kényelmes akár hosszú ideig tartó vezetés során is.
9. Intelligens töltő: Teljesen automatikus és hordozható kialakítású. A töltés során nem kell másról gondoskodnia, csak egy 220V hálózati csatlakozóról és a töltés máris elvégezhető.
10. Vezérlés: Speciálisan kalibrált, ezért rugalmasan indul, szünet nélkül, ami még biztonságosabbá teszi a használatot.

Biztonsági előírások

MINDIG KÉPESSÉGEINEK, VALAMINT AZ ÚT ÉS LÁTÁSI VISZONYOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET:

- A vezetés előtt ismerkedjen meg a készülék használatával. Győződjön meg róla, hogy teljes mértékben elsajátította a vezetési készségeket és megismerte a készülék szerkezetét és teljesítményét, amely a biztonságos vezetés alapja.
- Ne adja kölcsön olyan személyeknek, akik nem ismerik, vagy nem tudják vezetni, amennyiben arra kéri, hogy vezethessenek. Veszélyes egy kézzel vagy akár kéz nélkül vezetni.
- Kizárólag száraz időjárási körülmények között használja az eszközt, mivel az útburkolatról a nedvesség bejuthat a lábtartó alatt található központi részbe, amelyben ez által akár zárlat is bekövetkezhet.
- Kérjük, vegye figyelembe a közlekedési általános alapelveit, valamint írott és íratlan szabályait és mindig biztonságosan vezessen. Ellenőrizze, hogy a sebessége a biztonságos sebességtartományon belül van.
- Minden indulás előtt vegye fel a bukósisakot és jól erősítse fel.
- Viseljen megfelelő ruházatot úgy, hogy az egész teste szabadon mozoghasson. A bukósisak mellett javasolt könyök és térdvédőt használata is. Lábbeliként a legjobb zárt, alacsony sarkú cipő viselése.
- Egyenetlen, bizonytalan, csúszós úton vezessen óvatosan és csökkentse a sebességet.
- Ne felejtse, hogy vizes, havas úton való menet esetén a fékhatás kisebb. Ilyenkor érdemes periodikusan fékegetni.
- Fékezési manővereknél figyeljen a nedves, sima és szennyezett útfelületre. Ilyen helyen a hirtelen fékezés a blokkolás miatt bukáshoz vezethet.
- Ne terhelje túl a készüléket: a készülék maximális terhelhetősége 120 kg.
- A készülék használati útmutatójában feltüntetett menetteljesítménye sík, szilárd útburkolaton, szélmentes időben, optimális terheléssel (75-80kg súlyú felhasználót figyelembe véve), új állapotban, +24 °C hőmérséklet esetén, 25km/h sebesség és teljesen feltöltött új akkumulátor esetére lett megállapítva.
- A használati útmutatóban megadott értékek ezért csak tájékoztató jellegű adatok, az értékeket a felhasználó saját adottságai és közlekedési szokásai, a környezeti tényezők és az útviszonyok jelentősen befolyásolhatják.
- A terheléssel ellátott kormányrúd kezelési érzékenysége nagyban eltér a terhelés nélküli használatától, ezért különösen veszélyes árucikket vagy más nagyobb súlyú dolgot a kormányrúdon, illetve az első keréken lévő burkolaton szállítani.

Akkumulátorra vonatkozó garanciális tájékoztató BlueWay elektromos rollerek tekintetében

A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehetséges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás körébe.

Az akkumulátor garanciális ügyintézése alól kizáró hibák a következők:

- **Külsérelmi nyom:** bevágás, repedés, törés, beázás.
- **Folyadékvesztés:** 2 éven belül teljesen kiszáradt akkumulátor. (Csak a kinyitható gondozásmentes akkumulátorok esetében.)
- **Mélyen lemerített akkumulátor:** Teljesen kisütött, lemerített, télen megfagyott telepek.
- Ha az elektromos rollert a használati utasítástól eltérő módon használták, illetve a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, vagy üzemeltetésre vezethető vissza.

Amennyiben a bevizsgálás során kiderül, hogy nem garanciális jellegű az akkumulátor meghibásodása abban az esetben a szállítási költség és a munkadíj is a vevőt terheli.

A garanciális időszakban kicserélt akkumulátorra, a jótállási és szavatossági feltételek az eredeti vásárlás időpontjától folytatódnak.

Akkumulátor megfelelő használatához betartandó információk:

Az Lítiumionos akkumulátor optimális hőmérséklet-tartománya: +5 °C ~ +30 °C. A rendelkezésre álló energia az optimális hőmérsékleti tartománytól eltérő környezeti körülmények között csökken, illetve maradandóan károsodhat az akkumulátor, ezért kérjük, fokozott figyelemmel használja és tárolja elektromos rollerjét.

Hosszú ideig tartó tárolás (több mint egy hónap vagy téli tárolás) esetén ajánlott az akkumulátort teljesen feltölteni. Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, akkor károsodhat, és akár használhatatlanná is válhat. Használaton kívül is rendszeresen, hetente ellenőrizni kell a töltöttségi szintet és ha szükséges tölteni kell az akkumulátort.

Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort az eredeti csomagolásban található vagy a forgalmazótól vásárolt töltővel töltsse fel. A szabálytalan vagy nem megfelelő töltők tönkreteszhetik az akkumulátort.

A töltéskor először dugja be az akkumulátorba a töltő csatlakozóját, majd a 220V hálózati aljzatba a töltő másik csatlakozóját. Amikor a töltés befejeződött húzza ki a 220V hálózathoz a töltő csatlakozóját, majd az akkumulátorból a töltő másik csatlakozóját.

A normál töltés során a töltő jelzőfénye piros. Teljesen feltöltött állapotban zöld lesz. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, a piros fény villog, ami azt jelzi, hogy a töltő hőmérséklet-védelmi állapotban van. Kérjük, hogy a töltőt mindig hűvös és jól szellőző helyre tegye. Amikor a töltés hőmérséklete legfeljebb +60 °C, normál töltés történik.

A tárolás során ügyelni kell, hogy vezető tárgyak ne legyenek az akkumulátor közelében, amelyek a pozitív pólust a negatívhoz kapcsolhatják.

Az akkumulátort semmilyen körülmények között nem szabad teljesen lemeríteni. Amennyiben ez megtörténik az akkumulátor visszafordíthatatlanul károsodhat, használhatatlanná válhat és azonnali garanciavesztést eredményez!

Garancia

A termék szokásos használati feltételei mellett, a termék megvásárlásának időpontjától számított 1 év jótállást vállal a gyártó.

Ez a jótállás nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

- A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha szervizünk bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, átalakítás, helytelen tárolás, szakszerűtlen javítás, külső hatás (pl. túlfeszültség, törés, repedés), elemi kár, környezeti behatás (vegy-kémiai hatás) pl. korrózió, eltérő környezeti feltétel, (pl. fagyás vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés) vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
- A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából, a termékhez használati útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be! A használati utasítástól eltérő használat, kezelése miatt bekövetkezett hiba esetén, a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Nem minősül rendeltetészerű használatnak, ha a fogyasztó a készüléket nem hobbi célra használja (pl. elektromos roller kölcsönző) általi használat, vagy egyéb üzletszerű szolgáltatáshoz kapcsolódó használat, melyesetekben a jótállási felelősségünk nem áll fenn.
- A használatától függően elkopó, elhasználódó alkatrészekre, mint kerekekre, fékekre, fékbetétekre, töltőre, akkumulátorra cégünk anyaghiba és gyártási hiba esetén vállal jótállást, ugyanakkor a rendeltetészerű használat mellett felmerülő természetes kopásból eredő elhasználódás esetén nem vállal jótállást.
- Az elektromos roller karbantartási munkáinak elvégzése a vásárló feladata. A szakszerű karbantartáshoz szükséges információkat megtalálja a használati útmutatóban, (lásd: A készülék helyes használata és karbantartási lépései), illetve ha további információra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal. Ennek elmulasztásából vagy helytelen elvégzéséből eredően meghibásodott készülék javítási és kiszállási költsége, a jótállási időtartamon belül is a fogyasztót terheli.
- Kérjük az elektromos rollert tiszta állapotban szíveskedjen átadni szervizes kollégáknak. Ellenkező esetben nem tudja elvégezni a javítást illetve roller elszállítását.
- Amennyiben cserealkatrészt küld Ön számára szervizünk, szíveskedjen a hibásnak vélt alkatrészt visszaküldeni megfelelő csomagolásban szervizünkbe. Ennek költségét természetesen a cégünk fedezi. Ettől előre egyeztetett levelezés alapján lehet eltérni.

A készülék összerakása és beüzemelése

A készülék összerakása és üzembe helyezése a vásárló feladata, ami a dobozban található használati útmutatóban leírtak alapján nem bonyolult.

Amennyiben a vásárló mégis úgy véli, hogy nem rendelkezik az ehhez szükséges szaktudással, akkor célszerű a készüléket egy szakemberrel összeszereltetni és beüzemelteni. Ebben az esetben az üzembe helyezés elvégzetése és annak díja a vásárlót terheli!

Összeszerelés

Győződjön meg róla, hogy a készülék környezete mentes minden olyan tárgytól, amely sérülést okozhat, valamint nincs felügyelet nélküli gyermek, háziállatok, fogyasztókkal élő a közelben az összeszerelés során.

1. lépés: Vegye ki a dobozból a gépet, valamint a tartozékokat és helyezze el a földön maga előtt.




2. lépés: Illessze a kormányt a helyére, majd rögzítse azt 4 csavar segítségével felülről a képen látható módon.



3. lépés: Forgassa a megfelelő pozícióba a kormányt és rögzítse a megfelelő csavar segítségével a képen látható módon oldalról a kijelzőhöz.



4. lépés: Óvatosan távolítsa el a lábartón található védőszőnyeget, illetve hajtsa ki a központi rész fedőlemezét rögzítő 4 csavart és emelje le a lemezt.

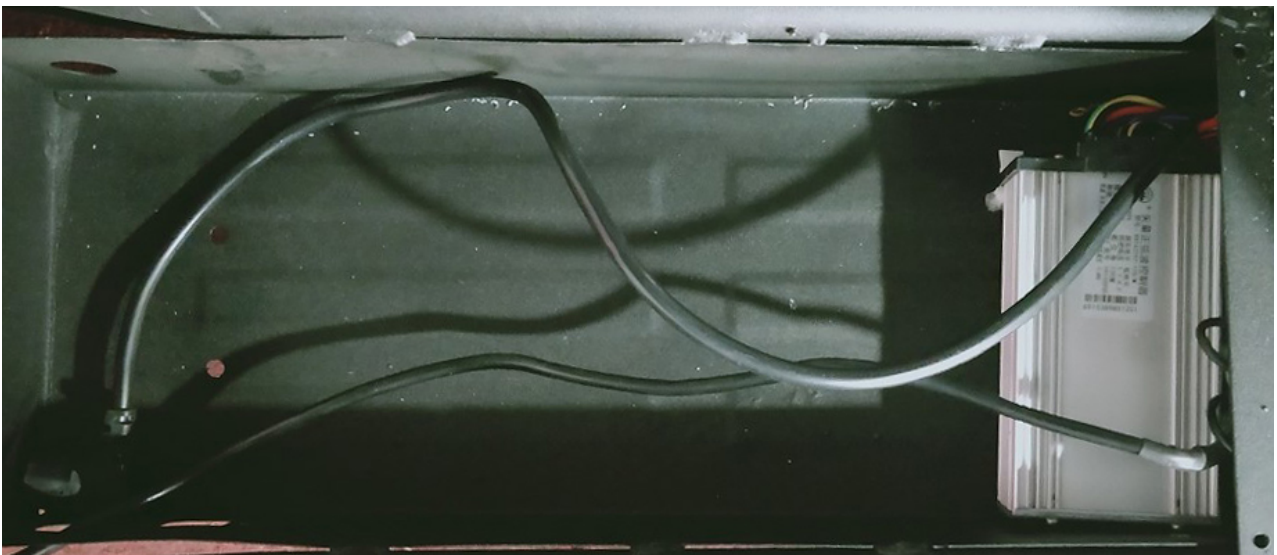

5. lépés: Akkumulátor behelyezése előtt távolítsa el az öntapadós ragasztó védőréteget.



6. lépés: Helyezze be a roller központi részébe az akkumulátort felirattal felfelé, igazítsa el a kábeleket, majd csatlakoztassa össze a képen látható két kábelt.



7. lépés: Megfelelőnek találja a kábelek elhelyezkedését, illetve az akkumulátor pozícióját, akkor helyezze vissza a központi rész fedőlemezét a helyére, hajtsa vissza a 4 rögzítő csavart, végül pedig helyezze vissza a védőszőnyeget az eredeti pozíciójába.



8. lépés: Az összeszerelés ezzel kész. Ellenőrizze, hogy minden csavar feszesre van húzva.



A készülék helyes használata és karbantartási lépései

Vezetési módszer

- A természetes testtartást tartsuk a vezetés közben.
- Kérjük, mindig tartsa a testét az ülés közepén, hogy megakadályozza az elülső gumiabroncs terheléscsökkenését és az ez által fellépő rezgés okozta veszélyt.
- Az álló helyzetből való indulás során a hirtelen gyorsítást el kell kerülni.
- Lassan haladjon a nem egyenetlen felszínen vagy a kavicsokkal burkolt utakon.
- Az esős, havas napok során a csapadék, illetve az úton felgyülemlett csapadék a központi rész fölé kerül, akkor ne használja tovább a készüléket, hogy megakadályozza a rövidzárlat által okozott elektromos alkatrészek károsodását.
- A vizes, havas útszakaszon a fékteljesítmény jelentősen csökken, ami könnyen balesetet okozhat.

Parkolási módszer

- A parkoláskor ügyeljen a járműre és a gyalogosokra. Lassan parkoljon le a vízszintes (sík) út jobb oldalára, sose parkolja le lejtőn a készüléket, ha mégis erre kényszerül, akkor ékelje ki a kerekeket.
- Stabil parkolás után forgassa el az indító kulcsot balra, húzza ki azt, majd zárja le a készüléket.

A töltöttség kijelzésének működési módja

Az indító kulcs behelyezése és egyszeri elfordítása után a feszültségjelző lámpa felgyullad. Teljes kapacitásnál 4 zöld lámpa világít.

A zöld fénynek három szegmense van, HIGH – 100% töltöttséget jelenti, HALF – 50% töltöttséget jelenti, LOW – 20% töltöttséget jelenti.

Ha az akkumulátor lemerült akkor piros lámpával az EMPTY – 0% töltöttséget jelenti – felirat világít.

A sárga LOW felirat a névleges villamos energia 20% -nak felel meg, amikor csak ez a lámpa világít a töltöttség jelző sorban, akkor kell a töltési fázisba helyezni a készüléket.

A készülék elindítása

Helyezze az indító kulcsot a tápegység zárjába. Miután a tápegység zárjának indító kulcsát az óramutató járásával megegyező irányba elfordítjuk, a motor a gázkar elfordítása után elindul. Menet közben ne távolítsa el az indító kulcsot és ne kapcsolja ki a tápegységet, valamint ne fordítsa vissza az indító kulcsot az áramellátás zárolásához.

Miután kikapcsolta az áramellátást, a motor leáll. A leparkolást követően fordítsa az indító kulcsot óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kikapcsolja az áramellátást, majd húzza ki a kulcsot.

Forgófogantyú (sebességszabályozó fogantyú)

Ha a sebességszabályozó fogantyút a vezető felé fordítja, a kerékpár felgyorsul; és ha visszaengedi, a sebesség csökken.



A tárcsafék használata

A fékfogantyúkat kormánykapaszzkodó előtt találja mindkét oldalon. A fékezéshez húzza a fékfogantyút a kormány felé. Mindig körültekintően használja a fékeket.

Kezelő gombok a kormányon

A kormány jobb oldalán, a gázkar alatt található a végsebesség állító háromállású kapcsoló. Ezzel a gombbal lehet növelni a jármű végsebességét, a kapcsoló állításával.



A végsebesség állító kapcsoló alatt található a hangjelző kapcsoló, amelyen léghürtöt ábrázoló szimbólum látható. Ezzel lehet hangjelzést adni a készülék használata közben.



A tárcsafék, olajcsere működési módja és beállítások (Beállításokkal kapcsolatban forduljon szakemberhez vagy szervizünkhöz)

Fékerő beállítás:

- Forgassa a fékfogantyú és a kormánycső között elhelyezett állítócsavart 2 mm-es imbuszkulcs segítségével. Állítsa be a fékbetétek és a féktárcsa közötti megfelelő távolságot.
- A fékbetétet cserélje ki, ha a fékbetétek 1 mm-nél jobban elkoptak, vagy a félévenként állítható fékbetétek állítócsavarja a véghelyzetbe került.
- A fékbetétek cseréjekor nyomja meg egy fékbetétet egy tiszta csavarhúzóval, hogy eltávolítsa a helyéről, majd helyezze be az új fékbetétet. A csere befejeződése után a fékbetétek állítócsavarját megfelelő helyzetbe kell állítani.
- **Run-in - bejáratási periódus:** A tárcsafék felületének bejáratásához bizonyos időre van szükség. A teljes bejáratást követően a fékerő jelentősen megnő. Az első hetet, amikor egy új tárcsaféket használ, nevezik bejáratási időszaknak.
- A bejáratási időszak alatt ne fékezzen túl nagy erővel, ellenkező esetben a fékbetétek és a tárcsafék között maradandó károsodás keletkezik.

Olajcsere:

- A tárcsafék megfelelő ásványolajat használ, amelynek cseréjét (általában 2–3 év) meg kell ismételni.

Javaslatok:

- Ne használjon kenőolajat a tárcsafék és a fékbetétek, valamint a féknyereg körül. Ne érintse meg a tárcsafék és a fékbetétek felületét kézzel, különben a fékezési teljesítmény jelentősen csökken.
- Csak a célnak megfelelő fékolajat használjon.

- Az olajhidraulikus tárcsafék erős fékerővel rendelkezik, ezért próbálja ki egy biztonságos helyen, hogy megtapasztalja a közönséges féktől való különbségét, ezáltal elkerülje a túl nagy erővel való fékezés következtében történő sérüléseket.

A töltési folyamata és a Lítium akkumulátor működése

A töltéskor először dugja be az akkumulátorba a töltő csatlakozóját, majd a 220V hálózati aljzatba a töltő másik csatlakozóját. Amikor a töltés befejeződött húzza ki a 220V hálózatról a töltő csatlakozóját, majd az akkumulátorból a töltő másik csatlakozóját.

A normál töltés során a töltő jelzőfénye piros. Teljesen feltöltött állapotban zöld lesz.

Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, a piros fény villog, ami azt jelzi, hogy a töltő hőmérséklet-védelmi állapotban van. Kérjük, hogy a töltőt mindig hűvös és jól szellőző helyre tegye. Amikor a töltés hőmérséklete legfeljebb +60 °C, normál töltés történik.

A tárolás során meg kell akadályozni, hogy vezető tárgyak a cella közelében legyenek, amelyek a pozitív pólust a negatívhoz kapcsolhatják.

Figyelmeztetés

- Ne használja a töltőt tűzforrás közelében.
- Ne szerelje szét az akkumulátor dobozát.
- Ha az akkumulátor vagy a töltő deformálódik vagy forróvá válik, hagyja abba a használatát és kérjen segítséget szakembertől vagy a szervizünktől.
- Tűz esetén ne öntse le a tüzet közvetlenül vízzel. Javasoljuk, hogy az oltáshoz homokot, haboltó készüléket vagy vízzel átitatott vastag ruhát használjon.
- A teljesen lemerült akkumulátor által okozott cellás hiba esetén a garancia nem érvényesíthető, éppen ezért javasoljuk, hogy a fentikben leírt (lásd. A töltöttség kijelzésének működési módja) módon ellenőrizze és töltse fel az akkumulátort.
- Ne dobja ki az akkumulátort a szemétkosárba, mert veszélyes hulladéknak minősül.

Ellenőrzés, tisztítás és karbantartás

1. Ellenőrizze az egész készülék működését egy biztonságos helyen.
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e az előzetes használatból adódó hibás vagy sérült alkatrész.
3. Ellenőrizze a fékhatást, hogy a fékfogantyú óvatosan tartható-e és szorítható-e, valamint, hogy a fékbetétek hézagtavolsága megfelelő-e és ez által a készülék normálisan fékezhető.
4. Ellenőrizze, a gumiabroncsok kopását, károsodását. A rendellenesen kopott vagy 2/3 részig elkopott gumiabroncsot cserélje le.
5. Ellenőrizze az első illetve a hátsó gumiabroncsban a légnyomást. A megfelelő érték: 1 bar.
6. Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége teljes kapacitást jelez. (lásd. A töltöttség kijelzésének működési módja)
7. Ellenőrizze, hogy a kormány megfelelő állapotban van. Forgassa a kormánykart jobbra, balra, hogy ellenőrizze a megfelelő működést, hogy a kormányzás rugalmas-e, nem tapasztal-e olyan problémát, mint az ütközés által okozott rendellenes hang, a kormányzási rendszer lazasága

vagy szorulása. Ha van ilyen, kérjük, forduljon szakemberhez vagy szervizünkhöz.

8. Ellenőrizze rendszeresen a készüléken megtalálható csavarok feszességét. Értjük ezalatt a kerékcsavarokat, a féktárcsát rögzítő csavarokat, a kormányt rögzítő csavarokat, a sárvédőt rögzítő csavarokat.

Megfontolandó és betartandó biztonsági tanácsok:

- A töltő csak beltérben használható.
- A szűk zárt térben, égető napsugárzás alatt vagy magas hőmérsékleten történő feltöltés szigorúan tilos.
A töltőt ne helyezze az üléstartóra vagy a hátsó rekeszbe.
- Ha nincs töltés, ne csatlakoztassa a töltőt hosszabb ideig a 220V hálózathoz.
- Töltés közben, ha a jelzőfény rendellenesen világít, villog vagy szokatlan, irritáló illata van, vagy a töltőház túl forró, kérjük, haladéktalanul hagyja abba a töltést, és jelezze szakembernek vagy forduljon szervizünkhöz.
- Ne szerelje szét és ne cserélje ki a töltőkészülék belsejében lévő alkotóelemeket.
- Ne töltse tovább a teljesen feltöltött akkumulátort.
- Ne használja a töltőt olyan környezetben, ahol gyúlékony gáz van, különben robbanás vagy tűz keletkezhet.
- Ne helyezzen töltőt vízforrás közelébe vagy nedves helyre, különben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Abban az esetben, ha a belső részek ütközés okozta töltéskárosodásnak vannak kitéve, ne érintse meg őket kézzel, mert áramütés következtében megsérülhet.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort cégünk által forgalmazott készülék csomagolásában található töltővel töltse fel. A szabálytalan vagy nem megfelelő töltők tönkreteszhetik az akkumulátort.
- A teljesen lemerült akkumulátort megszakítás nélkül töltse min. 5 órán keresztül.
- A gyárból kikerülő készüléknél az akkumulátor töltöttségi szintje körülbelül 70%. Az új roller vezetése előtt az akkumulátort töltse fel, legalább 5 órán keresztül vagy ameddig a töltő egységen a tájékoztató led át nem vált zöld színűre.
- Ha a készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátor töltöttsége körülbelül 5% -kal csökken. A használat előtt ajánlott tölteni fentiekben leírtak szerint.
- Kérjük, mindig töltse fel az akkumulátort időben, hogy biztosítsa a megfelelő menettávolságot. A sárga fény szegmense a névleges villamos energia 20% -nak felel meg, amikor csak ez a lámpa világít a töltöttség jelző sorban, akkor kell a töltési fázisba helyezni a készüléket.
- Töltés közben a töltő forróvá válhat. Mindaddig, amíg a hőmérséklet nem haladja meg a +60 °C-ot, ez normális.
- Töltéskor helyezze a töltőt és az egész készüléket egy stabil, hűvös és száraz helyre, amely nem tartalmaz gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat, valamint gyermekek számára nem

elérhető.

- Mindig ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a töltő csatlakozási pontjain, különösen esős időben vagy nedves környezetben történő használatot követően, amennyiben szükséges forduljon szakemberhez.
- Ne használja a készülék gyári akkumulátorát egyéb célokra, kizárólag a roller működtetésére. Egyéb felhasználás esetén nem biztosít garanciát a gyártó.
- Rövidzárlat bekövetkezésekor kérem körültekintően járjon el. Érdemes szakembernek megvizsgálni a készülék központi részében található biztosíték állapotát, amennyiben szükséges azt szakszerűen megfelelő biztosítékra cserélni. Az akkumulátort védő rendszer automatikusan bekapcsol illetve a biztosíték védi a készüléket, amely sorba van csatlakoztatva a tápvezetékekkel, biztosítani fogják a kettős védelmet. Miután a rövidzárlat elhárult, és a biztosítékelem cseréje megtörtént, az akkumulátor rendesen működik.
- A vezérlő, a motor, a kürt, stb. esetleges meghibásodása nagy áram ingadozást eredményezhet. Ekkor az akkumulátor megállítja az áramellátást a védelem érdekében, de ezt követően kb. 10 másodpercen belül helyreáll, ami nem befolyásolja a vezetést.
- Az Lítiumionos akkumulátor optimális hőmérséklet-tartománya: +5 °C ~ +30 °C. A rendelkezésre álló energia az optimális hőmérsékleti tartománytól eltérő környezeti körülmények között csökken, illetve maradandóan károsodhat az akkumulátor, ezért kérjük, fokozott figyelemmel használja és tárolja elektromos rollerjét.

Tárolás

Hosszú ideig tartó tárolás (több mint egy hónap vagy téli tárolás) esetén ajánlott az akkumulátort teljesen feltölteni. Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, akkor károsodhat, és akár használhatatlanná is válhat. Használaton kívül is két hetente rendszeresen ellenőrizni kell a töltöttségi szintet és ha szükséges tölteni kell az akkumulátort.

A készüléket és az akkumulátort hűvös, száraz jól szellőző környezetben kell tárolni.


Legoptimálisabb tárolási hőmérséklet +5°C – +20 °C között található.

VIGYÁZAT! 0 °C alatt ne tárolja a készüléket!

A készülék főbb jellemzői:

Név	BlueWay R10	Model szám	AW8005
Motor	1000W kefe nélküli	Akkumulátor cella	Lítium 60V 12AH
Max távolság	35 km	Max sebesség	40 km/h
Bruttó súly	65kgs	Nettó súly	60kgs

Elektromos működés szerkezeti diagrammja:

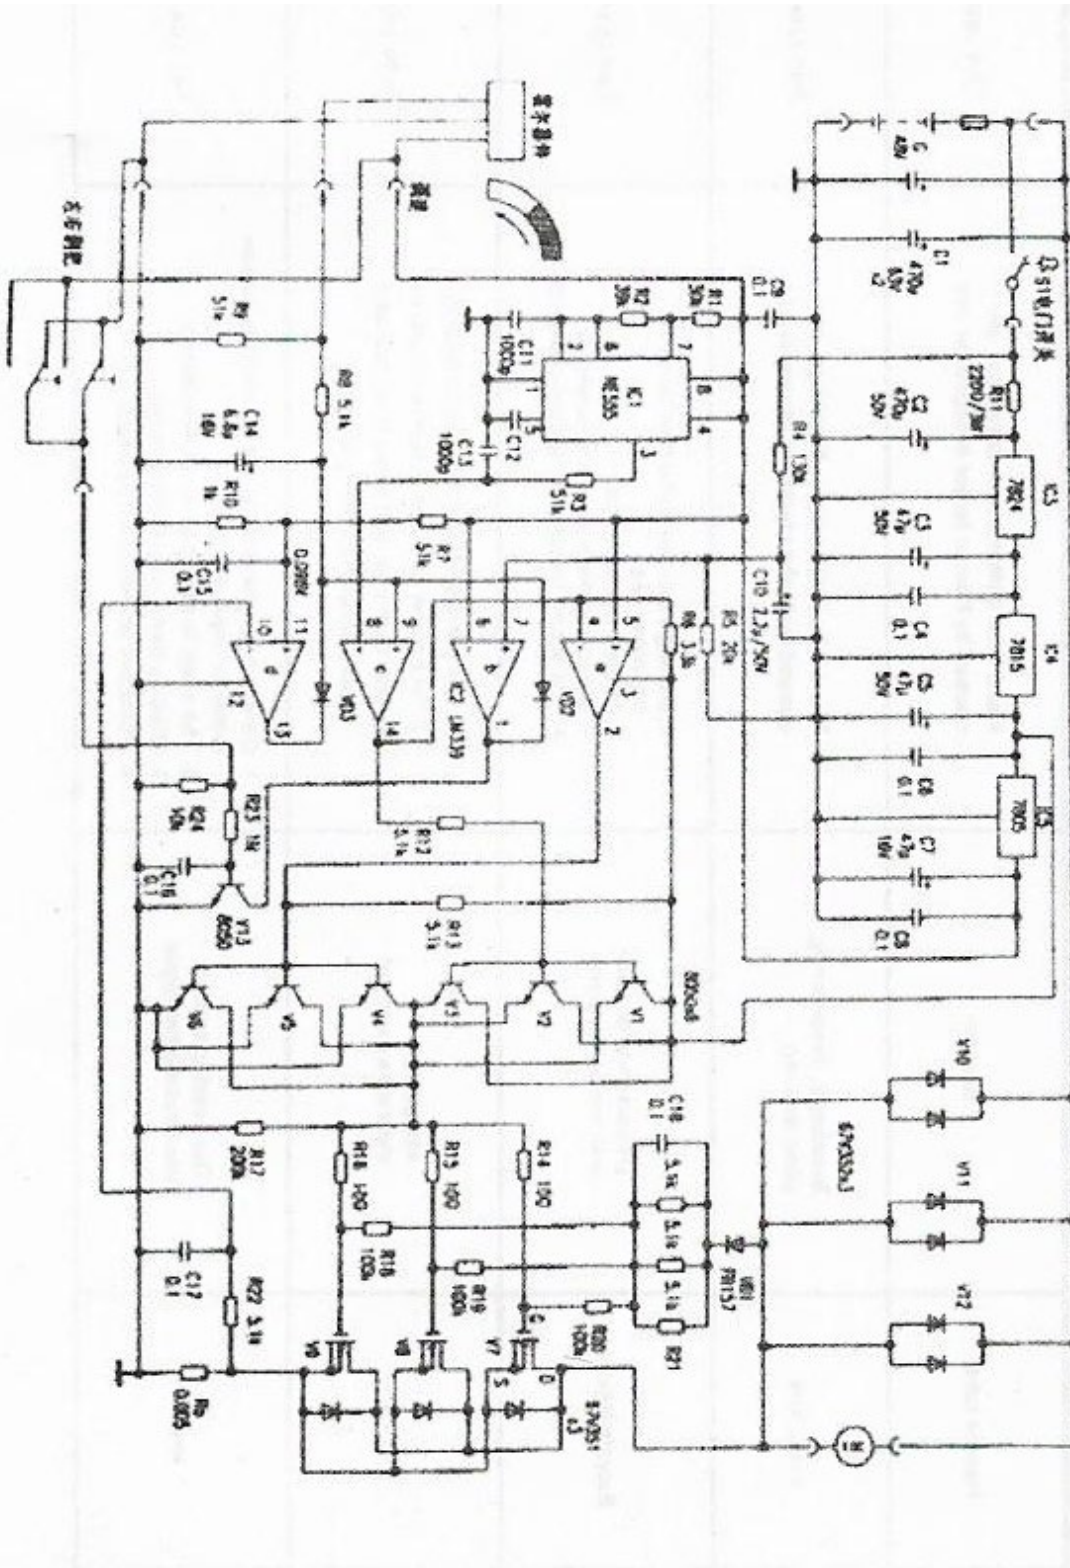

Amennyiben a készülékkel kapcsolatosan bármilyen jellegű probléma merülne fel, (összeszerelés során problémát tapasztal, használat során meghibásodik, stb.),

kérjük, forduljon a termék magyarországi forgalmazójához:

PÁN-TRADE KFT. (1085 Budapest, József krt. 83.)

Tel: 06-1-200-4451, Tel/Fax: 06-1-426-1126

Amennyiben a készülék meghibásodik, kérjük látogassa meg a www.blue-way.hu weboldalt és töltsse ki a szerviz menüpontban található szerviz bejelentő űrlapot!